


LINEA EASY - DIAD 226 AX

Modello da incasso / Built-in model

DIMENSIONS	DIMENSIONI*	(mm,Kg)
Height	Altezza	441
Width	Larghezza	555
Depth	Profondità	520
Net weight	Peso netto	27
INSIDE CELLAR	CELLA INTERNA	(mm)
Height	Altezza	360
Width	Larghezza	475
Depth	Profondità	310
PACKED DIMENSIONS	DIMENSIONI IMBALLO	(mm, Kg)
Height	Altezza	500
Width	Larghezza	650
Depth	Profondità	650
Gross weight	Peso lordo	33
GENERAL FEATURES	CARAT. GENERALI	
Standard color	Colore standard	BLACK
Number of compressors	Numero di compressori	1
Reversible door	Porta reversibile	YES
Electronic thermostat	Termostato elettronico	1
Adjustable feet	Piedi appoggio regolabili	NO
Cool distribution system	Sistema refrigerante	STATIC with inside fan
Defrosting system	Sistema sbrinamento	YES
Condensate discharge	Scarico condensa	Evap.tray
Interior light	Luce interna	1
Lock	Serratura	NO
STANDARD SETTING UP	ALLEST. STANDARD	
Bottles capacity 0,75 lt	Capacità bt. 0,75 lt	22
Stock shelves	Ripiani scorrevoli	3
Half shelves	Ripiani intermedi	
TECHNICAL FEATURES	CARAT. TECNICHE	
Cooling gas	Gas refrigerante	R600a
Amount (kg)	Quantità (kg)	0,023
Annual energy consumption (KWh/annum)	Consumo energetico annuo (KWh/annum)	100
Voltage (V)	Tensione di corrente (V)	220-240
Frequency (Hz)	Frequenza di corrente (Hz)	50
Nominal input	Potenza assorbimento	70W
Nominal current	Intensità di corrente	0,50A
Noise level (dBA)	Livello rumore (d BA)	37
Range temperature	Range temperatura	5/18°C
Tolerance	Tolleranza	± 1°C
Energy class	Classe energetica	F
Climate class	Classe climatica	N
Total gross volume (lt)	Capacità lorda (lt)	150
Total net volume (lt)	Capacità netta (lt)	54

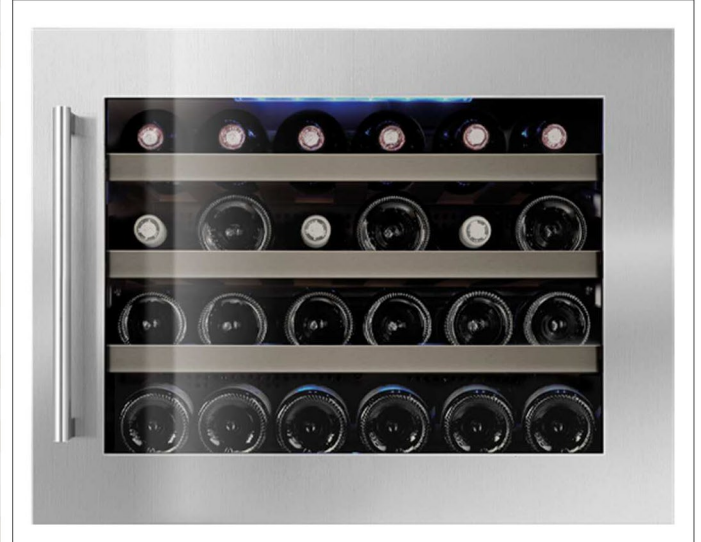

Certifications test report	Certificazioni test report	
CB test	CB Test, Cert. LVD,	
LVD Compliance	Cert. EMC	
EMC Compliance		
Directives. Ref.	Direttive di rif.	
LVD	LVD	2014/35/UE
EMC	EMC	2014/30/UE
RAEE	RAEE	2012/19/UE
ROHS	ROHS	2012/65/UE
Energy consumption	Consumo energetico	Reg. 2016/2019

* Le dimensioni indicate non comprendono la porta